


Industrie- Kunststoffleitungen

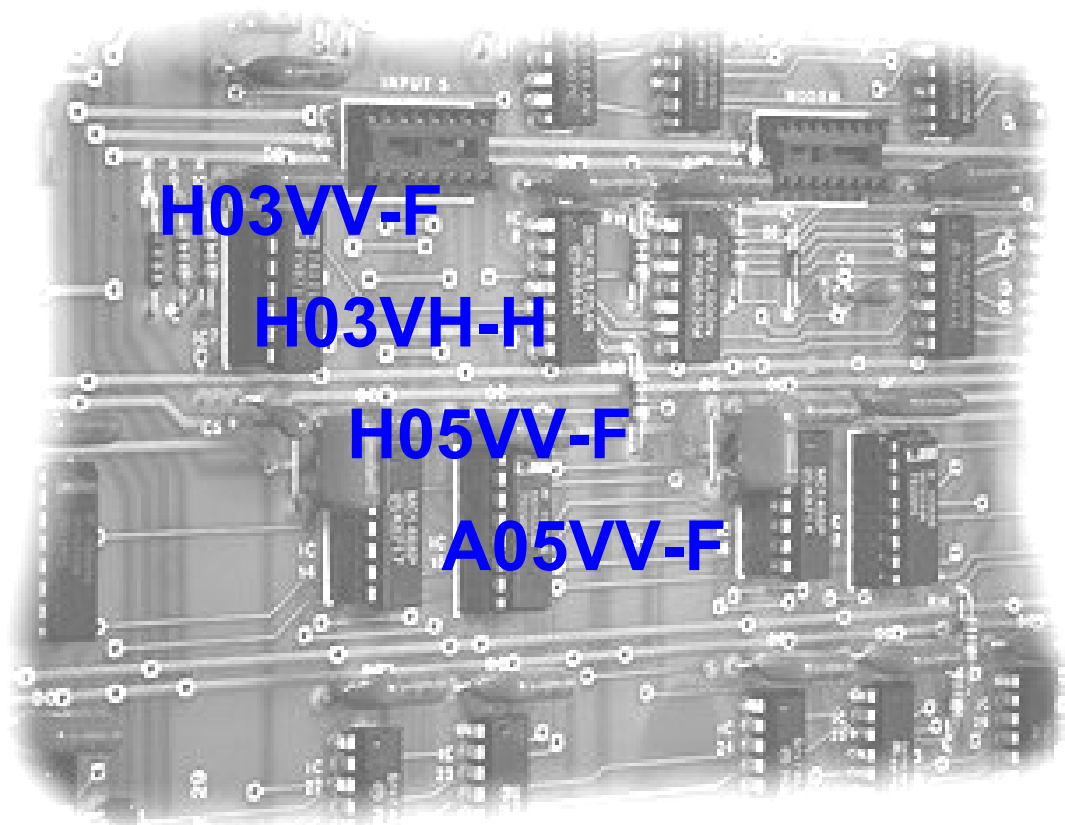

PVC-Schlauchleitungen nach VDE 0281 und IEC 227.

H03VV-F

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen..

Technische Daten

Temperaturbereich:

-40° C bis + 70° C

Festverlegt:

-5° C bis + 70° C

Flexibel verlegt:

300/300V

Nennspannung: Uo/U:

schwarz, weiß

Mantelfarbe:

H03VV-F

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	AußenØ ca. mm	Farbe	Cu.-Zahl Kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
210001	H03VV-F	2X0,75	5,5	sw	14,4	43	416
210002	H03VV-F	2X0,75	5,5	ws	14,4	43	416
210003	H03VV-F	2X0,75	5,5	a. F.	14,4	43	507
210101	H03VV-F	3G0,75	5,9	sw	21,6	53	515
210103	H03VV-F	3G0,75	5,9	ws	21,6	53	501
210102	H03VV-F	3G0,75	5,9	a. F.	21,6	53	629
210202	H03VV-F	4G0,75	6,4	sw	29,0	64	783
210201	H03VV-F	4G0,75	6,4	ws	29,0	64	662
210203	H03VV-F	4G0,75	6,4	a. F.	29,0	64	784

Weitere Abmessungen und Mantelfarben auf Anfrage

PVC-Zwillingsleitungen

H03VH-H

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen..

Technische Daten

Temperaturbereich:
Festverlegt: -40° C bis + 70° C
Flexibel verlegt: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/300V
Mantelfarbe: schwarz, weiß

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Farbe	Cu.-Zahl Kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
211001	H03VH-H	2X0,75	7,2X5,6	sw	14,4	27	528
211003	H03VH-H	2X0,75	7,2X5,6	ws	14,4	27	528
211002	H03VH-H	2X0,75	7,2X5,6	br	14,4	27	519

PVC-Schlauchleitungen nach VDE 0281 und IEC 227

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

H05VV-F A05VV-F

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen..

Technische Daten

Temperaturbereich:
Festverlegt: -40° C bis + 70° C
Flexibel verlegt: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/300V
Mantelfarbe: schwarz, weiß

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen∅ ca. mm	Farbe	Cu.-Zahl Kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
212010	H05VV-F	2X0,75	6,2	sw	14,4	52	519
212009	H05VV-F	2X0,75	6,2	ws	14,4	52	519
212101	H05VV-F	3G0,75	6,6	sw	21,6	62	644
212102	H05VV-F	3G0,75	6,6	ws	21,6	62	644
212210	H05VV-F	4G0,75	7,2	sw	29,0	75	866
212201	H05VV-F	4G0,75	7,2	ws	29,0	75	866
212309	H05VV-F	5G0,75	8,0	sw	36,0	96	1.093
212308	H05VV-F	5G0,75	8,0	ws	36,0	96	1.093
212001	H05VV-F	2X1	6,6	sw	19,2	60	565
212002	H05VV-F	2X1	6,6	ws	19,2	60	565
212104	H05VV-F	3G1	7,0	sw	29,0	74	708
212106	H05VV-F	3G1	7,0	ws	29,0	74	649
212202	H05VV-F	4G1	7,8	ws	38,0	90	889
212203	H05VV-F	4G1	7,8	sw	38,0	90	889
212302	H05VV-F	5G1	8,6	sw	48,0	113	1.212
212301	H05VV-F	5G1	8,6	ws	48,0	113	1.212
212401	A05VV-F	7G1	9,5	sw	67,0	131	1.606
212402	A05VV-F	7G1	9,5	ws	67,0	131	1.606
212004	H05VV-F	2X1,5	7,7	sw	29,0	84	694
212006	H05VV-F	2X1,5	7,7	ws	29,0	84	694
212107	H05VV-F	3G1,5	8,4	sw	43,0	105	873
212109	H05VV-F	3G1,5	8,4	ws	43,0	105	846
212204	H05VV-F	4G1,5	9,3	sw	58,0	133	1.087
212205	H05VV-F	4G1,5	9,3	ws	58,0	133	1.087
212303	H05VV-F	5G1,5	10,4	sw	72,0	167	1.463
212305	H05VV-F	5G1,5	10,4	ws	72,0	167	1.338
212403	A05VV-F	7G1,5	11,5	sw	101,0	209	1.802
212404	A05VV-F	7G1,5	11,5	ws	101,0	209	1.802
212007	H05VV-F	2X2,5	9,3	sw	48,0	126	1.101
212008	H05VV-F	2X2,5	9,3	ws	48,0	126	1.101
212111	H05VV-F	3G2,5	10,0	sw	72,0	158	1.463
212110	H05VV-F	3G2,5	10,0	ws	72,0	158	1.370
212208	H05VV-F	4G2,5	11,0	sw	96,0	196	1.793
212207	H05VV-F	4G2,5	11,0	ws	96,0	196	1.793
212307	H05VV-F	5G2,5	12,3	sw	120,0	242	2.198
212306	H05VV-F	5G2,5	12,3	ws	120,0	242	2.050
212405	A05VV-F	7G2,5	13,3	sw	168,0	299	2.857
212406	A05VV-F	7G2,5	13,3	ws	168,0	299	2.857

Weitere Abmessungen und Mantelfarben auf Anfrage